


Verbindingsdoos

Sleutelbediening

CONTROLPANEEL

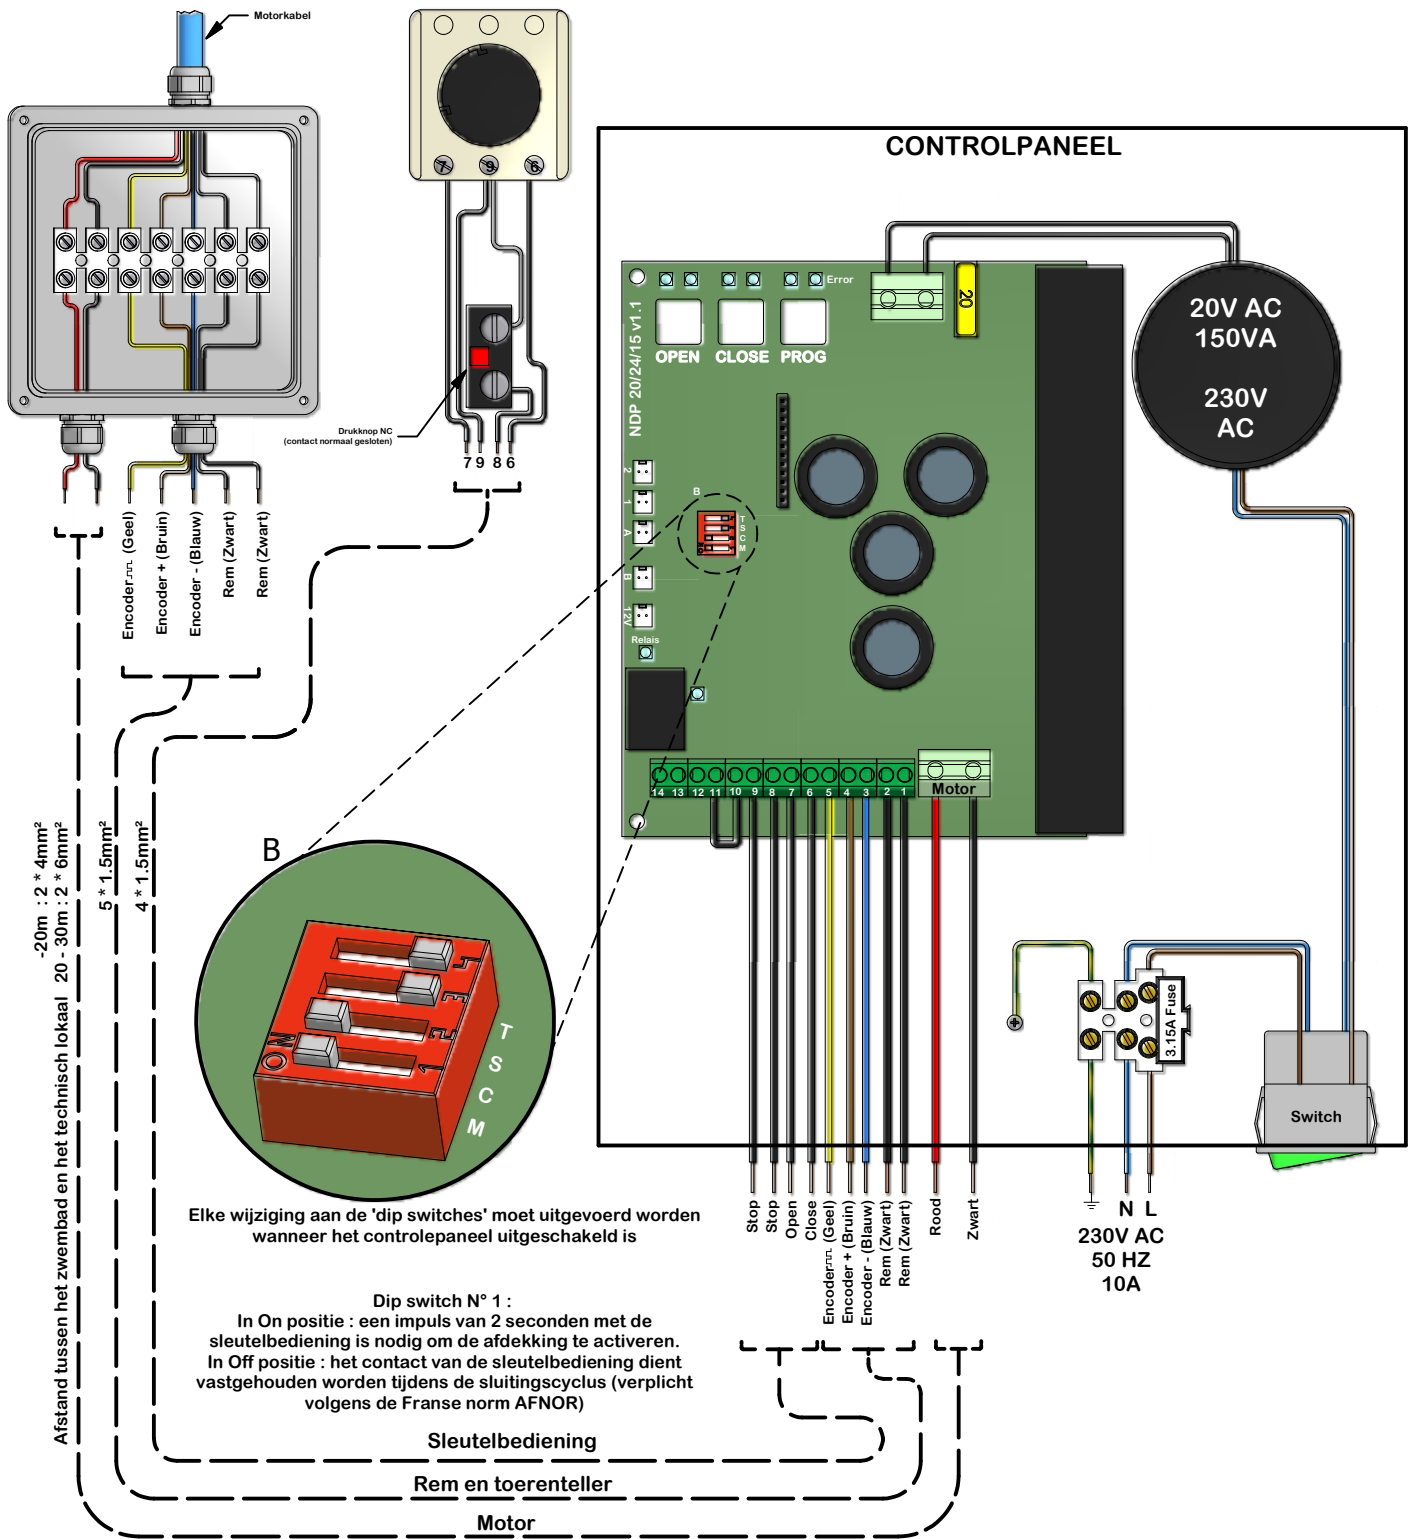


De klemmen 10 en 11 zijn normaal gesloten contacten (NC). Indien ze niet gebruikt worden dienen ze overbrugd te worden. Dit contact kan gebruikt worden als tweede bediening of een sensor voor het waterniveau.

Tussen klemmen 12 en 13 is er een normaal gesloten contact (NC), tussen 13 en 14 een normaal open contact (NO). Het zijn potentiaalvrije contacten die geactiveerd worden van zodra de afdekking bedient wordt. Deze kunnen gebruikt worden om bvb jetsream of andere toepassingen te activeren.

De verbindingen in de verbindingsdoos moeten degelijke contacten zijn ,bij voorkeur gesoldeerd. Een afdichtingsgel dient te worden gebruikt om de contacten te beschermen tegen vochtindringing en kortsluitingen.

De wurgnippels dienen degelijk aangedraaid te worden.

De sleutelbediening dient zich bij voorkeur in de buurt van het zwembad te bevinden zodat de gebruiker zicht heeft op wat er gebeurd.

www.ocea.be	Logic 180		 automatic pool covers Z.I Perwez, B-1360 Perwez, Belgium Tel +32 81 26 50 80 Fax +32 81 26 50 90 Email info@ocea.be
	NL		
Bekabelingsschema		11/01/2010	V9
			Feuille 1 / 1